
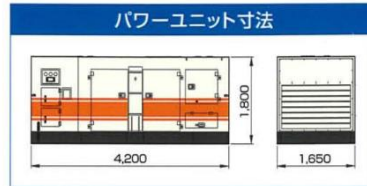


# SR-45

## Specifications

### ■外形寸法 (mm)

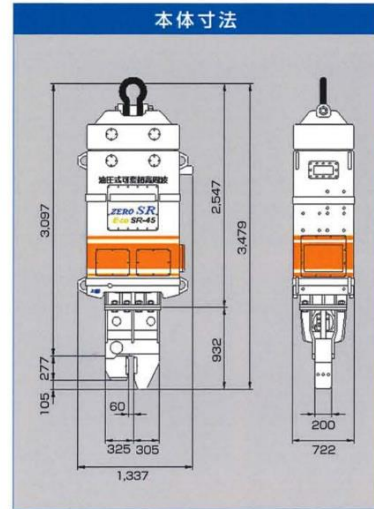

\*206号機より

### ■SR-45 製品仕様

記号	項目	単位	
本 体	振動周波数	Hz	20~60
	最大起振力	kN	473.4
	本体質量	kg	5,100
	ウェイト装着時質量	kg	6,500
油 圧 ユ ニ ッ ト	エンジン定格出力	kW	242
	規定圧力	MPa	30.4
	整備質量	kg	5,400
	燃料タンク容量	ℓ	350
	作動油容量	ℓ	380
	搬送質量	kg	12,860

### 調和工業株式会社

本 社 / 〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目6番4号 (新大崎動業ビル5F)  
TEL:03-3779-7886 FAX:03-3779-7870  
大 阪 支 店 / 〒555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島2丁目5番5号  
TEL:06-6478-7411 FAX:06-6478-7413  
名 古 屋 支 店 / 〒497-0052 愛知県海部郡築江町西之島2丁目21番1号  
TEL:0567-94-5251 FAX:0567-94-5255

<http://www.chowa.co.jp>

代理店

### 安心をサポートする 国内サービスネットワーク



ご注意とお願い  
このカタログに記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味したものではありません。このカタログに記載される情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害については責任を負いかねます。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、弊社までお問い合わせください。  
このカタログに記載された内容の無断転載や複製はご遠慮下さい。

01-18 1604-200 R

# ZERO SR

## VIBRATORY PILE HAMMER

### 油圧式可変超高周波型

# SR-45



第3次排ガス対策建設機械対応機 クリーンエンジンを搭載

「オートアイドリングを備え、燃料消費量28%低減を実現」

## 静かさと力強さを両立



調和工業株式会社